


## van Oeckelenorgel de Verbinding

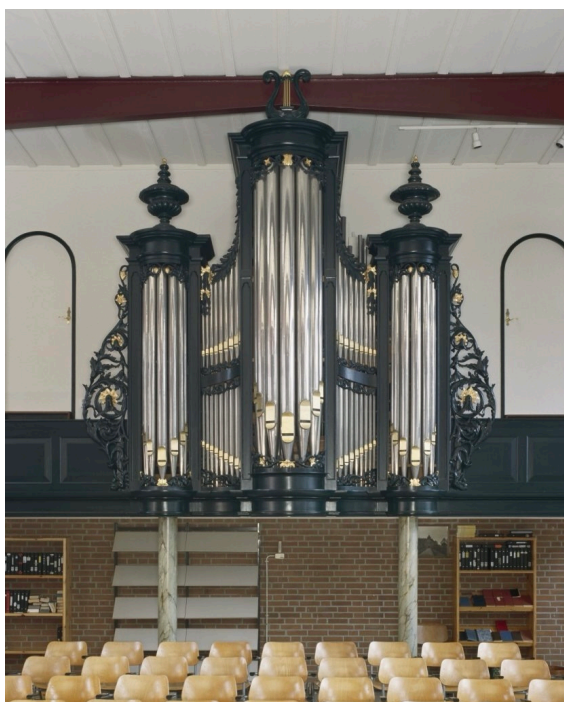

In 1895 bouwde Van Oeckelen een nieuw éénklaviers mechanisch sleepladen-orgel in de Gereformeerde Kerk te Oenkerk.

Het werd gebouwd door Cornelis Allegondus van Oeckelen, afkomstig uit Glimmen. De firma Spanjaard haalde in 1948 de volledige mechaniek uit het orgel, en verving deze door een electro-pneumatische. Het orgel kreeg tevens een vrijstaande speeltafel. In 1970 werd het orgel van de hand gedaan. Het werd afgebroken en opgeslagen bij de heer Harkema te Zuidhorn. De firma Sicco Steendam kocht het in 1986 op, restaureerde en reconstrueerde het, en plaatste het in de Gereformeerde Kerk van Midwolda.

Hierbij werd het uitgebreid met een tweede klavier, waarvoor nog ruimte genoeg in de kas was. De mechaniek werd volledig hersteld. Er werd een nieuwe speeltafel gemaakt volgens voorbeelden van Van Oeckelen.

De kerk van Midwolda (Groningen) was in 1962 nieuw gebouwd. Het oude orgel uit de vorige kerk werd verkocht aan A. Verduin in Slikkerveer. Deze bouwer plaatste in de nieuwe kerk een elektrisch unit-orgel. In 1989 besloot men een ander orgel te kopen. Het Van Oeckelen-instrument dat bij Steendam in opslag lag werd aangekocht, vergroot met een Dwarswerk en geplaatst. Het Dwarswerk is gemaakt met gedeeltelijk oud pijpwerk. Op 13 oktober 1991 werd het orgel in Midwolda in gebruik genomen.

### **Dispositie:**

**Hoofdwerk:** C – f3 Bourdon 16' (B/D), Prestant 8', Holpijp 8', Octaaf 4', Quint 3', Octaaf 2', Mixtuur III-IV sterk.

**Dwarswerk:** C – f3 Violon 8', Holfluit 8', Salicet 4', Fluit 4', Woudfluit 2'.

**Pedaal:** C – d1 Aangehangen aan Hoofdwerk.

**Koppelingen:** Manuaalkoppel.

**Speelhulpen:** Inliggende tremulant.

Samenstelling van de vulstem:

**Vulstem**

Mixtuur IV sterk (Hoofdwerk)

**Samenstelling**

C: 2' – 1 1/3' – 1' – 4/5'. c°: 4' – 2 2/3' – 2' – 1 3/5'.

(informatie en enkele foto's van [orgelsite.nl](http://orgelsite.nl))

(Auteur: Willemijn Hissink)



